AEG Neue Klasse

Februar 2008

PERFECT IN FORM AND FUNCTION

AEG
Electrolux

Eksepsjonell fra ethvert synspunkt

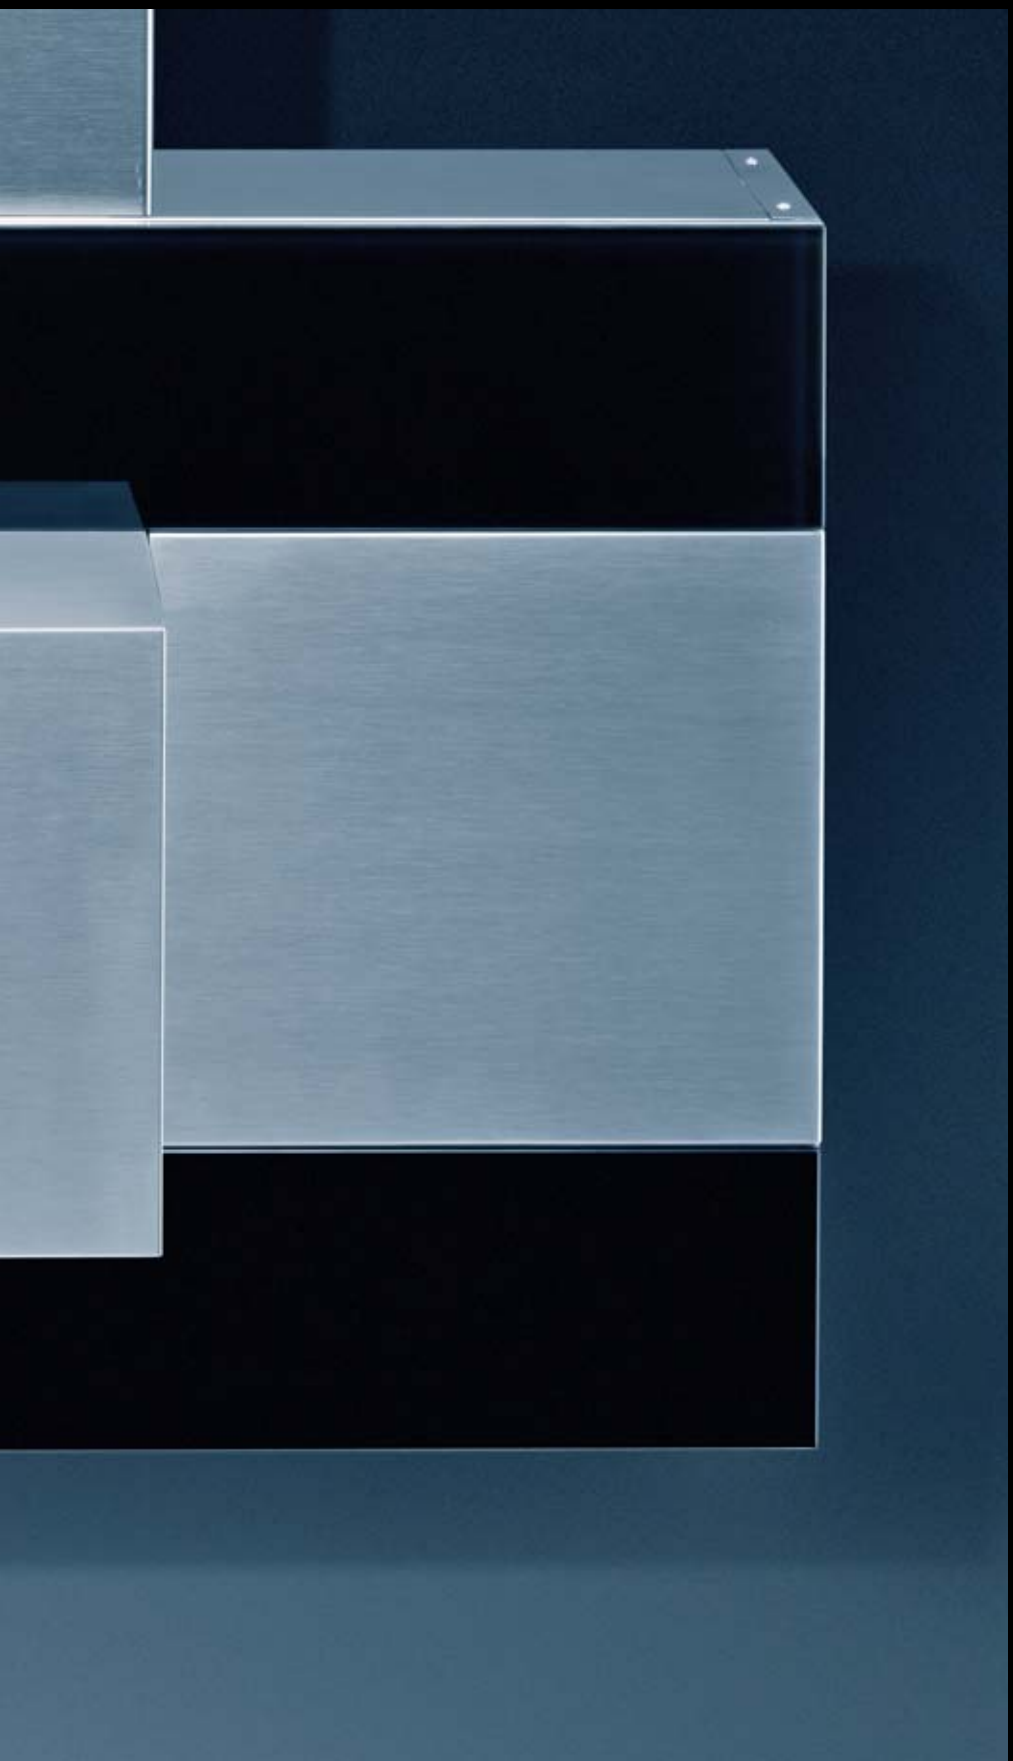

AEG ventilatorer og kjøkkenhetter sørger for fri sikt og rent innemiljø.

Våre kjøkkenhetter er like individuelle som ditt kjøkken. Vi tilbyr et stort antall modeller og varianter for å kunne tilfredsstille din helt personlige smak. Og selvfølgelig er de tilpasset koketoppen, enten den er 60 cm eller bredere.

De er til og med blitt enklere i bruk. Intelligente løsninger som elektronisk styring gir økt komfort når det gjelder betjening, kontroll og sugekapasitet. Den fintfølende elektronikken gir komfortabel styring av sugeeffekten via berøringstaster (TOUCH CONTROL).

Individuelt

Design “made by AEG”

Et rikt utvalg av nye konstruksjoner og materialer har gjort sitt inntog i modellutviklingen innen avtrekkshetter. I tillegg til rustfritt stål blir aluminium stadig mer utbredt som byggemateriale. Modulkombinasjoner med forskjellige glassformer og frontfarger runder av designtilbudet fra AEG.

Fritthengende

Designorienterte avtrekkshetter preger øyløsningene fra AEG. De er dessuten kjennetegnet av forbilledlig funksjon og luftkapasitet og sørger for et behagelig klima under matlagingen.

Avtrekkshetter med veggavtrekk

Denne nye typen finnes allerede i flere modellvarianter fra AEG. Med disse avtrekkshettene suges dampen bort allerede i grytehøyde. Særlig attraktivt med denne konstruksjonen er full frihet i hodehøyde og en helt ny design.

Veggmonterte avtrekkshetter

Veggløsninger med individuelt sær-preg gjennom særpreget design i edelstål og aluminium.

Avtrekkshetter med uttrekk skjerm

Flatskjermløsninger betyr kompakt konstruksjon og funksjonell teknikk. Nesten usynlig, men alltid klar til innsats.

Ekstra støydemping

Utvalgte modeller er spesialkonstruert for å gi ekstra lavt støynivå.

Teleskopkanal

Veggmonterte og fritthengende kanaler kan justeres i høyden. Dermed kan de tilpasses alle normale takhøyder.

AUTO-SENSOR merker dampen

De veggmonterte avtrekkshettene DD 8990 tenker selv. Sensorene for varme og fuktighet registrerer damputviklingen kontinuerlig. Ved økende damputvikling skrur AUTO-SENSOR viftehastigheten tilsvarende opp. Selvsagt slår den seg også av selv.

Fjernstyring

Avtrekkshettene DD 8794, DD 8760 og DI8616 fra AEG er utstyrt med ekstra komfortfunksjoner, og kan styres enten med bryterne på selve viften eller med fjernkontroll.

Elektronisk styring

Avtrekksvifter med elektronisk styring gir økt komfort når det gjelder betjening, kontroll og sugekapasitet. Den fintfølende elektronikken gir komfortabel styring av sugeeffekten via berøringstaster (TOUCH CONTROL). Den kontrollerer filtermetningen og melder fra når det er på tide å skifte ut kullfilteret eller rengjøre metallfilteret.

En ekstra runde – vifte med ettergange

På avtrekkshetter med ettergangefunksjon er et tastetrykk nok til å rense luften etter koking eller steking. Viften slår seg automatisk av når valgt tid er gått.

INTENSIV – slår seg av selv

Noen avtrekkshetter er ustyrt med et intensivtrinn. Når intensivtrinnet er aktivert, går viften på intensivtrinnet i 5 minutter og trapper deretter automatisk ned. Ved aktivering fra 0-stilling slår viften seg helt av etter 5 minutter.

Halogenbelysning

Det er slutt på enkle lyspærer med kort varighet. Nå bruker vi moderne lyskilder som varer i tusenvis av timer. De bruker lite strøm. Halogenpærer gir et effektivt og klart lys som dekker hele koketoppen.

En renslig løsning – fettfilter

Som navnet antyder, fanger fettfilteret opp fettstoffene i kokedampen. Når filteret er mettet, er det helt nødvendig at det skiftes ut, eller vaskes hvis det er snakk om et metallfilter. De fleste avtrekkshetter er utstyrt med en metningsindikator som sier fra når tiden er inne. "Venturi effekt" filtre er spesilet effektive og rengjøringsvennlige.

Ingen duft, bare luft – aktivt kullfilter

Det aktive kullfilteret, som brukes på avtrekkshetter med omluftfunksjon for å binde luktstoffene, må også skiftes fra tid til annen. For utvalgte avtrekkshetter fins det et vaskbart kullfilter som kan regenereres flere ganger.

Ekstern motor

For deg som ønsker ekstremt lavt støynivå og høy kapasitet, kan en rekke kjøkkenhetter leveres og innstalleres med ekstern motor på yttervegg eller for montering (i et annet rom). Modeller for ekstern motor kan ikke brukes til resirkulasjon.

Komfort

Designavtrekkshetter for veggmontering

DD8794

Silence Tech

Våre ventilatorer med Silence Tech er nesten lydløse. Både konstruksjonen, plasseringen av viftehjulet og isoleringen bidrar til å redusere lyden til et nivå som gjør at du nesten ikke hører at viften er i bruk.

Et nytt kompetansebevis fra AEG: Designavtrekksvifte DD8794

Med presentasjonen av den nye designavtrekkshetten for veggmontering bekrefter AEG på ny sin lederstilling som nyskaper i dette segmentet. Modell DD8794 står her som representant for annen generasjon fra AEG. Designet følger linjeføringen for de nye innbyggingsovnene. Den spesialutviklede komfortelektronikken styres presist og komfortabelt for alle funksjoner via den elegante, belyste "kule" betjeningen. Velg mellom blendfri belysning av kokesonene eller dempet lys for hele kjøkkenet. 3 hastighetstrinn samt eget intensivtrinn sørger for effektiv utlufting av kjøkkenet. Velg sidefelter i metall eller AluTech som ekstratilbehør. Også dekk-kanal i metall finnes som ekstratilbehør. Designerne hos AEG har her vist fremragende evne til å kombinere edelstål og AluTech. Med den nye modellen DD8794 kompletterer AEG sortimentet av vegghetter og fritthengende hetter og kan med frontmaterialer i edelstål og AluTech tilby en rekke spennende alternativer for en moderne kjøkkenløsning.

RM6940 – avtrekksstyring à la Star Trek

Lett futuristisk, men overraskende funksjonelt er det kjegleformede designet på denne fjernkontrollen for modellene DD8794, DD8760 og DI8616. En rask praktisk gjennomgang er alt som skal til for å beherske teknikken. Med et lett trykk ovenfra slås lyset på, et nytt trykk slår det av. Når kjeglen dreies mot høyre slås avtrekksviften på. Med en dreining mot venstre slås den av igjen. Med disse grunninnstillingene kan alle sentrale funksjoner på de to hettene komfortabelt styres fra spisestuebordet.

Nytt fra AEG: Fritthengende hette i samme elegante design – "Ren" design uten synlig fettfilter

Med DI8616-M har AEG skapt et fritthengende design med en helt ny stil. Blanke panelflater i edelstål på alle kanter skjuler de mindre attraktive fettfiltrene uten at det går ut over avtrekkskapasiteten. Det vakre designet forsterkes ytterligere av de elegante betjeningsdetaljene. Legg merke til "UpLight" funksjonen – lamper som lyser oppover og gir en elegant og behagelig belysning på kjøkkenet.

Med lette tastetrykk velges funksjoner som 3 effekttrinn, 1 intensiv trinn med automatisk stopp eller belysning. Displayet viser hvilke funksjoner du har valgt. Elektronikken gir også andre viktige informasjoner, for eksempel om mettningsgrad i fettfilter og kullfilter. Indikatorer viser når det er på tide å skifte filter/vaske filter. Moderne design kombinert med avansert teknikk gir altså en koke høyeffektiv kokeøyløsning som bare kan forbedres med et like avansert koketopp fra AEG. Se også de banebrytende design nyhetene Visible (DD9993-M) og Tile (DD9693-M/DD9663-M).

DD8990-AD/S

- Vegghette i AluTech
- Bredde 90 cm
- Touchbetjening
- Sensorstart*
- Vaskbart aluminiumsfilter
- Mulighet for kullfilter
- Indikator for tett fett- og kullfilter
- Kaldrasspjeld: Sikrer at det ikke kommer kald luft tilbake i kjøkkenet
- Belysning: 2×20 watt halogen
- 3 sugestyrker samt intensivtrinn
- Mulighet for forsinket stopp
- Kapasitet: 490 m^3/h
- Lydnivå: 60 dB(A) på trinn 3

Ekstra tilbehør:
- Kullfilter: KF-TYP20, vaskbart
- Dekorplate: DP8990U
- Kanalforlenger: K8990U

* Sensorstart ved temperaturendringer eller damp over kokeplaten – tilpasser selv sugestyrke etter behov. Sensor kan deaktiveres

DD8990-M/S

- Vegghette i rustfritt stål
- Bredde 90 cm
- Touchbetjening
- Sensorstart*
- Vaskbart aluminiumsfilter
- Mulighet for kullfilter
- Indikator for tett fett- og kullfilter
- Kaldrasspjeld: Sikrer at det ikke kommer kald luft tilbake i kjøkkenet
- Belysning: 2×20 watt halogen
- 3 sugestyrker samt intensivtrinn
- Mulighet for forsinket stopp
- Kapasitet: 490 m^3/h
- Lydnivå: 60 dB(A) på trinn 3

Ekstra tilbehør:
- Kullfilter: KF-TYP20, vaskbart
- Dekorplate: DP9416X
- Kanalforlenger: K9416X

* Sensorstart ved temperaturendringer eller damp over kokeplaten – tilpasser selv sugestyrke etter behov. Sensor kan deaktiveres

DD9693-M
DD9663-M

- Tile
- 90/60 cm vegghette i rustfritt stål og glass
- Meget støysvak
- Touchbetjening
- 3 hastigheter pluss intensivtrinn
- Mulighet for forsinket stopp
- Indikator for behov for behov for filterrengjøring
- Vaskbart aluminiumskassett filter
- Kaldrasspjeld sikrer at det ikke kommer kald luft tilbake i kjøkkenet
- Mulighet for kullfilter
- Belysning: 3×20W halogen
- Kapasitet: 770 m^3/h
- Lydnivå: 57dB(A) på trinn 3

Ekstra tilbehør:
- Kullfilter: KF-EFF62
- Kanalforlenger: K9693X

DD8990-AD/S

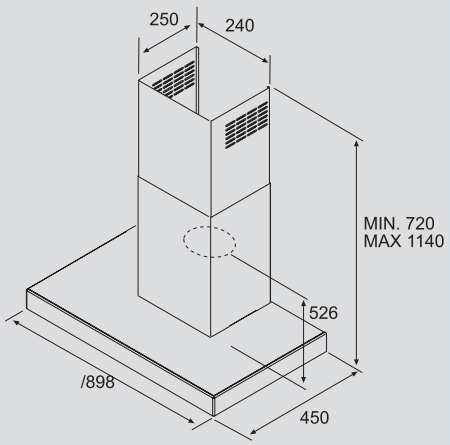

DD8990-M/S

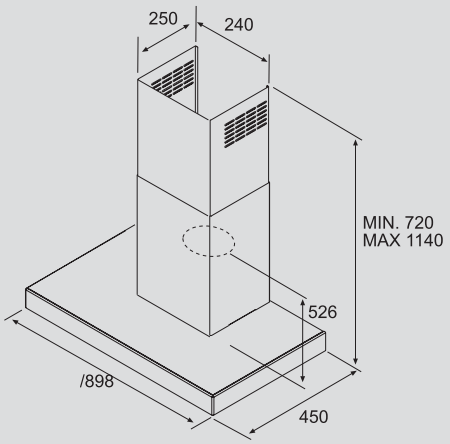

DD9693-M, DD9663-M

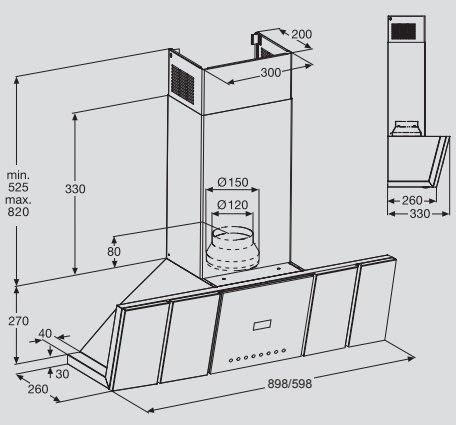

DD8794-M/S
DD8794-MR for ekstern motor

- Vegghette med bredde 90 cm (med sidepaneler (ekstra) påmontert)
- Betjening med "multifunksjonskule"
- Vaskbart aluminiumsfilter
- Mulighet for kullfilter
- Indikator for tett fett- og kullfilter
- Kaldrasspjeld: Sikrer at det ikke kommer kald luft tilbake i kjøkkenet
- Belysning: 3×20 watt halogen – 2 lysstyrker
- 3 sugestyrker samt intensivtrinn
- Forsinket stopp på intensivtrinn (5 min)
- Kapasitet: 540 m^3/h
- Lydnivå: 60 dB(A)

Tilbehør som MÅ bestilles separat:
- Sidepaneler, rustfri stål: BD8004-M eller sidepaneler, AluTech: BD8004-A
- Dekkanal, rustfritt stål: K8004-M

Ekstra tilbehør:
- Fjernbetjening: RM6940
- Kullfilter: KF14
- Dekorplate: DP9456X
- Kanalforlenger: K9456X

DD8794-mr som DD8764-m/s, men for ekstern motor
EFM 0400 motor ute, EFM 0410 motor inne

DD8760-M/S

- Vegghette med bredde 60 cm
- Betjening via "multifunksjonskule"
- Ingen ekstra sidepaneler
- Vaskbart aluminiumsfilter
- Mulighet for kullfilter
- Indikator for tett fett- og kullfilter
- Kaldrasspjeld: Sikrer at det ikke kommer kald luft tilbake i kjøkkenet
- Belysning: 3×20 watt halogen – 2 lysstyrker
- 3 sugestyrker samt intensivtrinn
- Forsinket stopp på intensivtrinn (5 min)
- Kapasitet: 540 m^3/h
- Lydnivå: 60 dB(A) på trinn 3

Tilbehør som MÅ bestilles separat:
- Dekkanal K8004-M

Ekstra tilbehør:
- Kullfilter: KF14
- Fjernbetjening: RM6940
- Dekorplate: DP9456X
- Forlengelsesrør: K9456X

DD9993-M

- Visible
- 90 cm vegghette i rustfritt stål
- Meget støysvak
- Touchbetjening
- 3 hastigheter pluss intensivtrinn
- Mulighet for forsinket stopp
- Indikator for behov for behov for filterrengjøring
- Vaskbart aluminiumskassett filter
- Mulighet for kullfilter
- Kaldrasspjeld sikrer at det ikke kommer kald luft tilbake i kjøkkenet
- Belysning: 3×20W halogen
- Kapasitet: 740 m^3/h
- Lydnivå: 57dB(A) på trinn 3

Ekstra tilbehør:
- Kullfilter: KF-EFF62
- Kanalforlenger: K9993X

DD8794-M/S

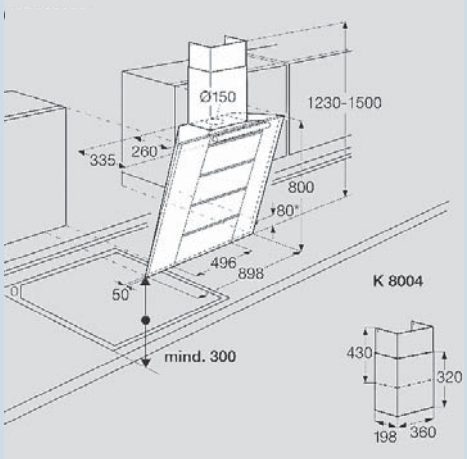

DD8760-M/S

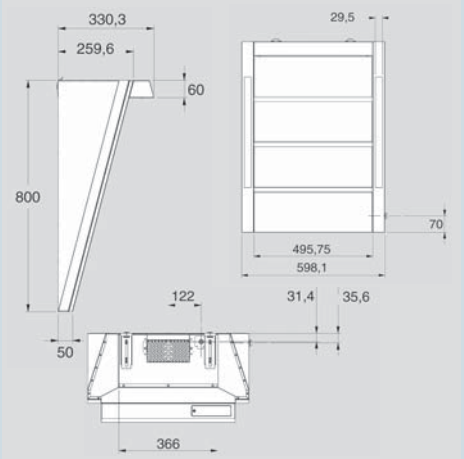

DD9993-M

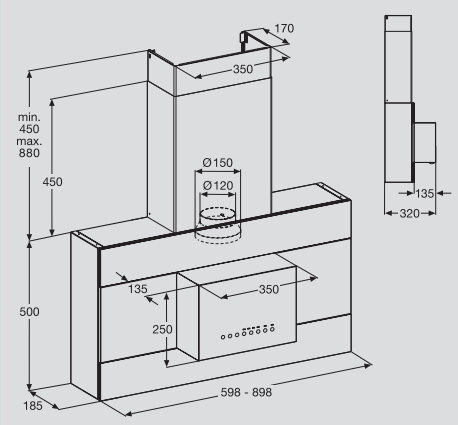

DD8820-A/S
DD8820-AR for ekstern motor

- Vegghette i Frontline design AluTech
- Bredde 120 cm
- Touchbetjening
- Vaskbart aluminiumsfilter
- Mulighet for kullfilter
- Indikator for tett fett- og kullfilter
- Kaldrasspjeld: Sikrer at det ikke kommer kald luft tilbake i kjøkkenet
- Belysning: 4×20 watt halogen
- 3 sugestyrker samt intensivtrinn
- Mulighet for forsinket stopp på alle hastigheter
- Kapasitet: 570 m^3/h
- Lydnivå: 63 dB(A) på trinn 3

Ekstra tilbehør:
- Kullfilter: KF-TYP20, vaskbart
- Dekorplate: DP1476U
- Kanalforlenger: K1476U

DD8820-AR som DD8820-A/S, men for ekstern motor
EFM 0400 motor ute
EFM 0410 motor inne

DD8890-A/S
DD8890-AR for ekstern motor

- Vegghette i Frontline design AluTech
- Bredde 90 cm
- Touchbetjening
- Vaskbart aluminiumsfilter
- Mulighet for kullfilter
- Indikator for tett fett- og kullfilter
- Kaldrasspjeld: Sikrer at det ikke kommer kald luft tilbake i kjøkkenet
- Belysning: 2×20 watt halogen
- 3 sugestyrker samt intensivtrinn
- Mulighet for forsinket stopp på alle hastigheter
- Kapasitet: 570 m^3/h
- Lydnivå: 54 dB(A) på trinn 3

Ekstra tilbehør:
- Kullfilter: KF-TYP20, vaskbart
- Dekorplate: DP9486U
- Kanalforlenger: K9486U

DD8890-AR som DD8890-A/S, men for eksternmotor
EFM 0400 motor ute
EFM 0410 motor inne

DD9691-M

- 90 cm Vegghette i rustfritt stål og glass
- Glass-skjermen kan trekkes frem
- Elektronisk trykknapp betjening med display
- Indikator for tett fett- og kullfilter
- Forsinket stopp for alle trinn
- 3 sugestyrker samt eget Intensivtrinn
- Effektiv belysning: 4×20 watt halogen – 2 rettet oppover som generell belysning
- 3 "Venturi-effekt"aluminiumsfiltre – bedre effektivitet og enklere renhold
- Mulighet for resirkulering med kullfilter
- Kaldrasspjeld: Sikrer at det ikke kommer kald luft tilbake i kjøkkenet
- Kapasitet: 650 m^3/h
- Lydnivå: 45 dB(A) på trinn 1 og 63 dB(A) på trinn 3

Ekstra tilbehør:
- Kullfilter: KF-EFF72
- Dekorplate: DP9536X
- Kanalforlenger: K9536X

DD8820-A/S

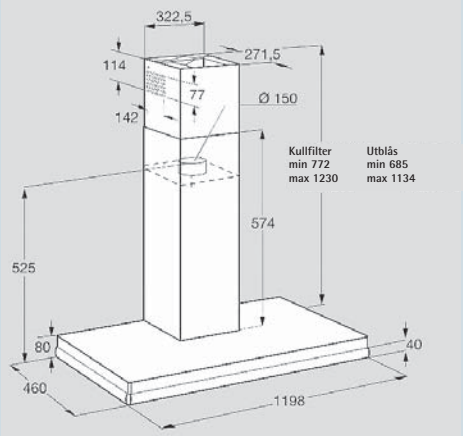

DD8890-A/S

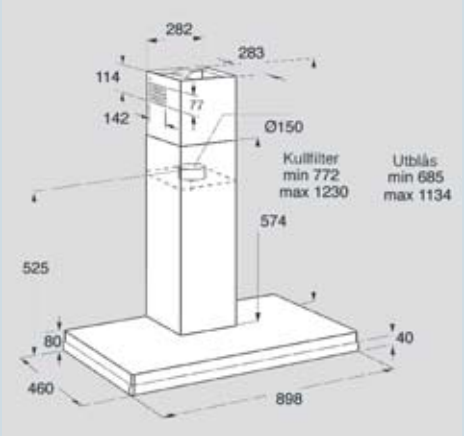

DD9691-M

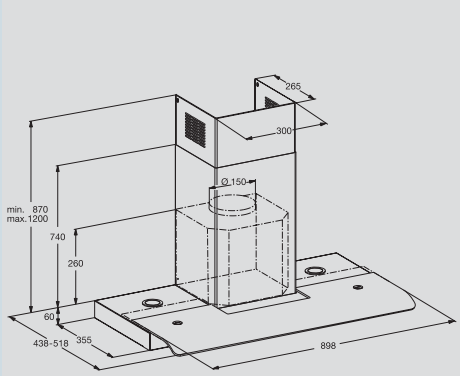

DK9690-M/S

- Vegghette i rustfritt stål
- Bredde 90 cm
- Betjening med elektronisk styrte trykknapper
- Belyste trykknapper og symboler
- Vaskbart aluminiumsfilter
- Mulighet for kullfilter
- Indikator for tett fett- og kullfilter
- Kaldrasspjeld: Sikrer at det ikke kommer kald luft tilbake i kjøkkenet
- Belysning: 2×20 watt halogen
- 3 sugestyrker samt intensivtrinn
- Forsinket stopp på intensivtrinn (5 min)
- Kapasitet: 650 m^3/h
- Lydnivå: 62 dB(A) på trinn 3
- Innbyggingsmål, H×B×D, cm: 82–137×89,8×48

Ekstra tilbehør:
- Kullfilter: KF-Typ150, vaskbart
- Dekorplate: DP9990X
- Kanalforlenger: K9990X

DK9660-M/S

- Vegghette i rustfritt stål
- Bredde 60 cm
- Betjening med elektronisk styrte trykknapper
- Belyste trykknapper og symboler
- Vaskbart aluminiumsfilter
- Mulighet for kullfilter
- Indikator for tett fett- og kullfilter
- Kaldrasspjeld: Sikrer at det ikke kommer kald luft tilbake i kjøkkenet
- Belysning: 2×20 watt halogen
- 3 sugestyrker samt intensivtrinn
- Forsinket stopp på intensivtrinn (5 min)
- Kapasitet: 650 m^3/h
- Lydnivå: 62 dB(A) på trinn 3
- Innbyggingsmål, H×B×D, cm: 80–135×59,8×47

Ekstra tilbehør:
- Kullfilter: KF-TYP150, vaskbart
- Dekorplate: DP9990X
- Kanalforlenger: K9990X

DI8616-M

- 100 cm Fritthengende hette i rustfritt stål med glass panel
- Elektronisk trykk-knapp betjening med display
- Indikator for tett fett- og kullfilter
- Forsinket stopp for alle trinn
- 3 sugestyrker samt eget Intensivtrinn
- Effektiv belysning: 6×20 watt halogen – 2 rettet oppover som generell belysning
- 2 "Venturi-effekt"aluminiumsfiltre – bedre effektivitet og enklere renhold
- Mulighet for resirkulering med kullfilter
- Kaldrasspjeld: Sikrer at det ikke kommer kald luft tilbake i kjøkkenet
- Kapasitet: 670 m^3/h
- Lydnivå: 49 dB(A) på trinn 1 og 62 dB(A) på trinn 3

Ekstra tilbehør:
- Kullfilter: KF-TYP20
- Dekorplate: DP8616X
- Kanalforlenger: K8616X
- Fjernkontroll: RM6940
- Oppheng for skråtak: MT001

DK9690-M/S

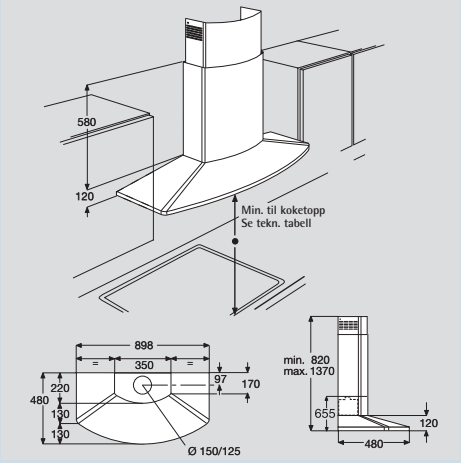

DK9660-M/S

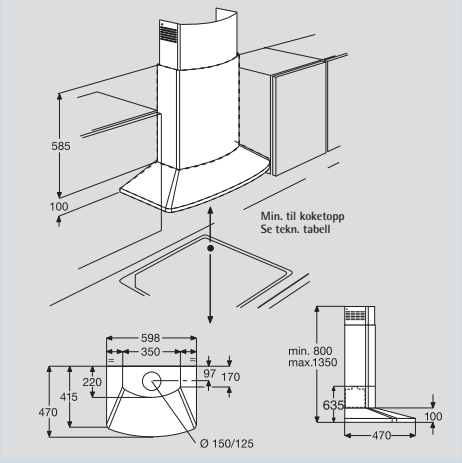

DI8616-M

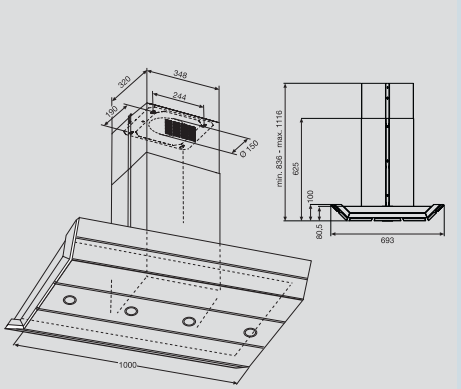

DI9611-M

- 100 cm Fritthengende hette i rustfritt stål og glass
- Glass-skjermene kan trekkes frem
- Elektronisk trykk-knapp betjening med display
- Indikator for tett fett- og kullfilter
- Forsinket stopp for alle trinn
- 3 sugestyrker samt eget Intensivtrinn
- Effektiv belysning: 6×20 watt halogen – 2 rettet oppover som generell belysning
- 3 "Venturi-effekt"aluminiumsfiltre – bedre effektivitet og enklere renhold
- Mulighet for resirkulering med kullfilter
- Kaldrasspjeld: Sikrer at det ikke kommer kald luft tilbake i kjøkkenet
- Kapasitet: 700 m^3/h
- Lydnivå: 45 dB(A) på trinn 1 og 63 dB(A) på trinn 3

Ekstra tilbehør:
- Kullfilter: KF-EFF72
- Dekorplate: DP9506X
- Kanalforlenger: K9506X

DI8890-A/S
DI8890-AR for ekstern motor

- Fritthengende hette i Frontline design
- Bredde 90 cm
- Touchbetjening
- Mulighet for forsinket stopp på alle hastigheter
- Vaskbart aluminiumsfilter
- Mulighet for kullfilter
- Indikator for tett fett- og kullfilter
- Kaldrasspjeld: Sikrer at det ikke kommer kald luft tilbake i kjøkkenet
- Belysning: 4×20 watt halogen
- 3 sugestyrker samt intensivtrinn
- Kapasitet: 570 m^3/h
- Lydnivå: 63 dB(A) på trinn 3

Ekstra tilbehør:
- Kullfilter: KF-TYP20, vaskbart
- Dekorplate: DP9447U
- Kanalforlenger: K9447U
- Beslag til skrått tak 0°–42,5°: MT0001
  DI8890-AR som DI8890-A/S,
  men for eksternmotor
  EFM0400 motor ute
  EFM0410 motor inne

DF4190-M/S

- Uttrekk ventilator i rustfritt stål
- For montering i 60 cm overskap
- Utrekksbredde 90 cm
- Betjening med skyveknapper
- Vaskbart aluminiumsfilter
- Mulighet for kullfilter
- Kaldrasspjeld: Sikrer at det ikke kommer kald luft tilbake i kjøkkenet
- Belysning: 2×40 watt mignonpære
- 3 sugestyrker samt intensivtrinn
- 2 motorer
- Kapasitet: 520 m^3/h
- Lydnivå: 65 dB(A) på trinn 3

Ekstra tilbehør:
- Kullfilter: KF-TYP30

DI9611-M

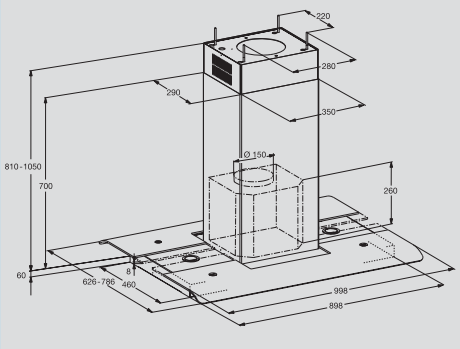

DI8890-A/S

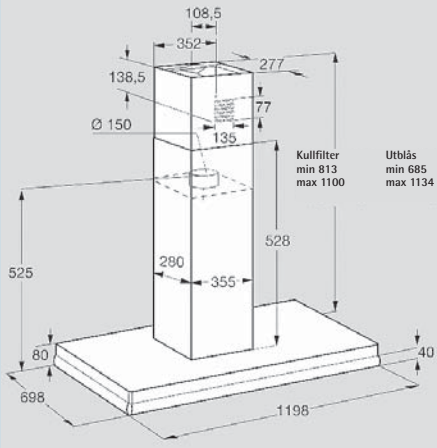

DF4190-M/S

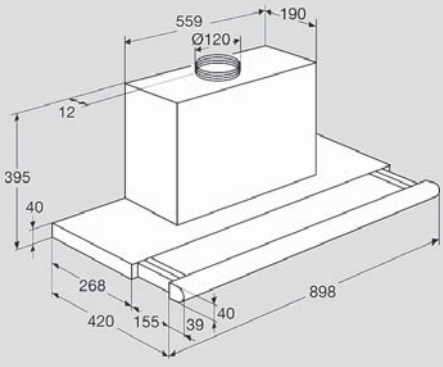

7061D-M

- Uttrekk ventilator i bredde 60 cm
- Trinnløs regulering av sugestyrke, samt intensivtrinn
- Forsinket stopp på intensivtrinn (5 min)
- Vaskbart aluminiumsfilter
- Mulighet for resirkulasjon
- Kaldrasspjeld: Sikrer at det ikke kommer kald luft tilbake i kjøkkenet
- Belysning: 2×20 watt halogen
- Kapasitet: 600 m^3/h
- Lydnivå: 55 dB(A) på max (ikke intens)

Ekstra tilbehør:
- Kullfilter: KF-EPOR, vaskbart

DF7460-M

- Silence Tech Uttrekk ventilator i rustfritt stål
- Bredde 60 cm
- Betjenes ved å trekke ut skjermen
- 2 sugestyrker samt eget Intensivtrinn
- Effektiv belysning: 2×20 watt halogen
- Vaskbart aluminiumsfilter
- Mulighet for resirkulering med kullfilter
- Kaldrasspjeld: Sikrer at det ikke kommer kald luft tilbake i kjøkkenet
- Kapasitet: 380 m^3/h
- Lydnivå: 41 dB(A) på trinn 1 og 57 dB(A) på trinn 2

Ekstra tilbehør:
- Kullfilter: KF-TYP38

DF6861-M

- Uttrekk ventilator i rustfritt stål
- Silence Tech
- Bredde 60 cm
- Trinnløs regulering av styrke, samt intensivtrinn
- Vaskbart aluminiumsfilter
- Mulighet for kullfilter
- Kaldrasspjeld: Sikrer at det ikke kommer kald luft tilbake i kjøkkenet
- Belysning: 1×11 watt PL-rør
- Kapasitet: 420 m^3/h
- Lydnivå: 50 dB(A) på max (ikke intens.)

Ekstra tilbehør:
- Kullfilter: KF-EPOS, vaskbart

7061D-M

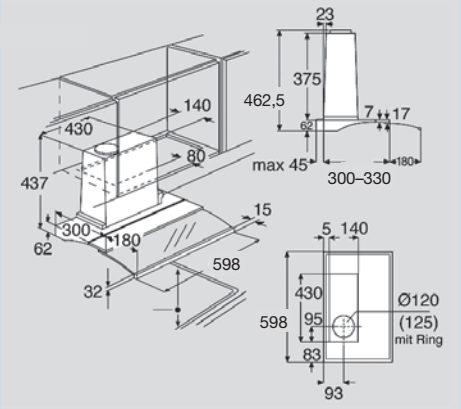

DF7460-M

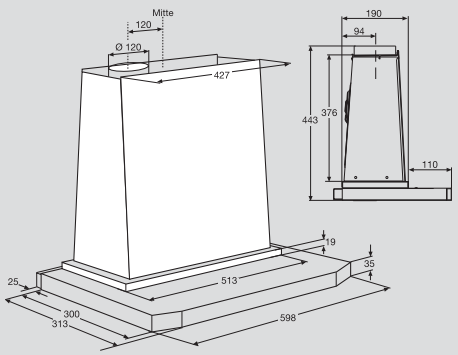

DF6861-M

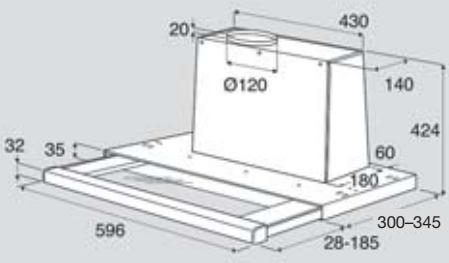

VÅR OPPVASKMASKIN ER SÅ STILLE, AT DU NESTEN IKKE LEGGER MERKE TIL DEN

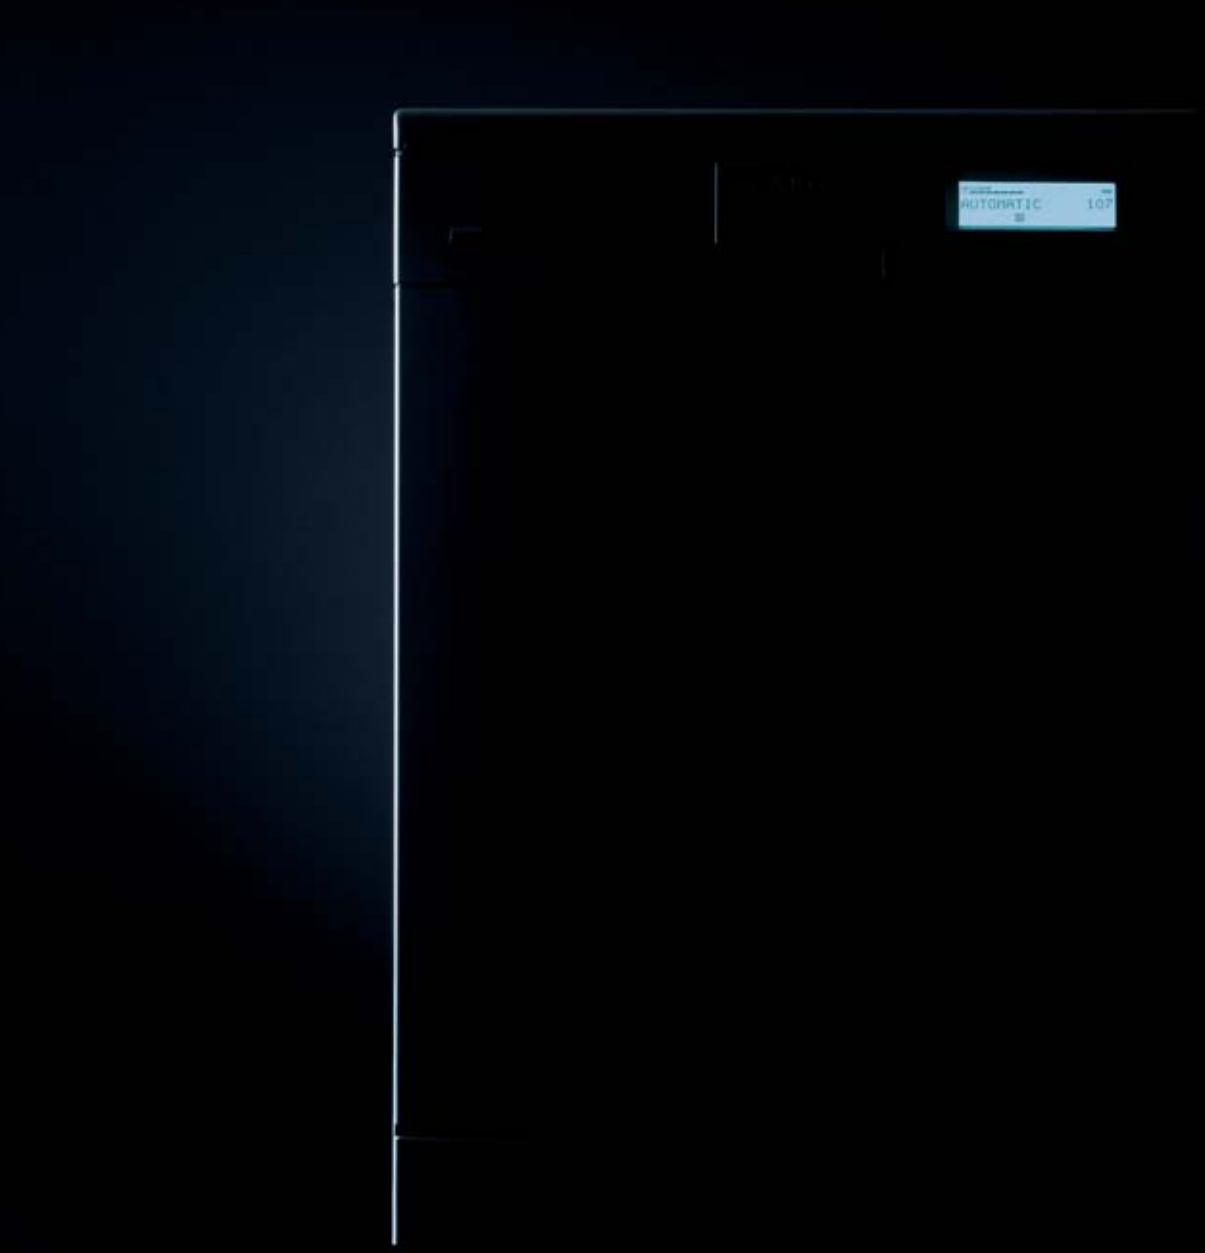

Det første du vil legge merke til med denne AEG-Electrolux oppvaskmaskinen er at den lager bemerkelsesverdig lite lyd. Med en lydstyrke på maks 41 desibel er den faktisk en av de mest stillegående oppvaskmaskinene på markedet. Kun lyset på forsiden røper at den er på. Og det at du ikke lenger har noen oppvask. For mer produktinformasjon, besøk oss på www.aeg-electrolux.no

AEG

PERFECT IN FORM AND FUNCTION

Electrolux

Ventilatorer

	VISIBLE DD9993-M	TILE DD9693-M	TILE DD9663-M	DD8990-M/S	DD8990-A/S	DD8794-M/S	DD8760-M/S
Modell for ekstern motor	–	–	–	–	–	DD8794-MR	–
Farge	Rustfritt stål	Stål/Glass	Stål/Glass	Rustfritt stål	Aluminium	Rustfritt stål	Rustfritt stål
Type	Vegghette	Vegghette	Vegghette	Vegghette	Vegghette	Vegghette	Vegghette
Bredde, mm	900	898	598	898	898	900 [1)]	598
Høyde, min, mm	950	795	795	640	640	800	800
Høyde, max, mm	1380	1090	1090	1050	1050	–	–
Dybde, mm	335	330	330	450	450	335	331
Slangestuss Ø, mm	150	150	150	150	150	150	150
Fettfilter type	Aluminium Kasett	Aluminium Kasett	Aluminium Kasett	Aluminium Kasett	Aluminium Kasett	Aluminium Kasett	Aluminium Kasett
Mulighet for resirkulasjon?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kullfilter type	KF-EFF62	KF-EFF62	KF-EFF62	KF-TYP20	KF-TYP20	KF14	KF14
Kapasitet							
Intensiv, m^3/time	740	770	770	490	490	540	540
Max, m^3/time	510	510	510	340	340	450	450
Min, m^3/time	230	230	230	230	230	226	226
Med kullfilter, Intensiv, m^3/time	420	500	500	380	380	403	400
Lydnivå							
Intensiv, dB(A)	68	68	68	65,1	65,1	64,5	64,5
Max, dB(A)	57	57	57	60,2	60,2	60,7	60,7
Min, dB(A)	40	40	40	43,7	43,7	47	47
Resirkulasjon, Max, dB(A)	55	56	56	65	65	69	69
Resirkulasjon, Min, dB(A)	39	39	39	50	50	54	54
Belysning, Type	Halogen	Halogen	Halogen	Halogen	Halogen	Halogen	Halogen
Belysning, effekt, Watt	3×20	3×20	2×20	2×20	2×20	3×20	3×20
Spenning	230	230	230	220–240	220–240	230	230
Jordet plugg, 16A	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ledningslengde	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Totaleffekt	390	390	370	215	215	235	235
Min avstand til el. koketopp, mm	300	300	300	500	500	300	300
Min avstand til gass koketopp, mm	650	650	650	650	650	300	300
Kaldrasspjeld	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Nettovekt, kg	19,3	19,6	16,6	20,2	20,2	25,1	25,2
Ekstern motor ute	–	–	–	–	–	EFM0400	–
Ekstern motor inne	–	–	–	–	–	EFM0410	–

[1)] 90 cm inkl. sidefelter i stål eller alu (BD8004-M/A) MÅ være med og må bestilles separat.

Dekkanalen K8004-M. MÅ være med og må bestilles separat.

Ventilatorer

	DD882 0-A/S	DD8890-A/S	DD9691-M	DK9690-M/S	DK9660-M/S	DI8616-M	DI9611-M	
Modell for ekstern motor	DD8820-AR	DD8890-AR	-	-	-	-	-	
Farge	Aluminium	Aluminium	Rustfritt stål og glass	Rustfritt stål	Rustfritt stål	Rustfritt stål	Rustfritt stål og glass	
Type	Vegghette	Vegghette	Vegghette	Vegghette	Vegghette	Fritthengende	Fritthengende	
Bredde, mm	1198	898	898	898	598	1000	998	
Høyde, min, mm	772	772	870	820	800	836	870	
Høyde, max, mm	1230	1230	1200	1370	1350	1116	1110	
Dybde, mm	460	460	438/518	480	470	693	786	
Slangestuss Ø, mm	150	150	150	150	150	150	150	
Fettfilter type	Aluminium Kasett	Aluminium Kasett	Venturi Alum. Kasett	Aluminium Kasett	Aluminium Kasett	Venturi Alum. Kasett	Venturi Alum. Kasett	
Mulighet for resirkulasjon?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Kullfilter type	KF-TYP20	KF-TYP20	KF-EFF72	KF-TYP150	KF-TYP150	KF-TYP20	KF-EFF72	
Kapasitet								
Intensiv, m^3/time	570	460	650	650	650	670	700	
Max, m^3/time	490	310	565	510	510	530	565	
Min, m^3/time	240	190	260	280	280	265	260	
Med kullfilter, Intensiv, m^3/time	410	390	390	450	450	250	410	
Lydnivå								
Intensiv, dB(A)	65	64	67	67,3	67,3	67	67	
Max, dB(A)	63	54	63	62,2	62,2	61,3	63	
Min, dB(A)	46	40	45	46,7	46,7	48,9	45	
Resirkulasjon, Max, dB(A)	67	67	66	69,9	69,9	68,3	66	
Resirkulasjon, Min, dB(A)	54	52	44	58	58	60,3	44	
Belysning, Type	Halogen	Halogen	Halogen	Halogen	Halogen	Halogen	Halogen	
Belysning, effekt, Watt	4x20	2x20	4x20, 2 UpLight	2x20	2x20	6x20, 2 UpLight	6x20, 2 UpLight	
Spenning	220/240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Jordet plugg, 16A	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Ledningslengde	1,5	1,5	1,8	1,5	1,5	1,5	1,8	
Totaleffekt	255	215	410	290	290	370	550	
Min avstand til el. koketopp, mm	500	500	650	500	500	500	650	
Min avstand til gass koketopp, mm	650	650	650	700	700	650	650	
Kaldrasspjeld	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Nettovekt, kg	23,75	20,2	18	16,9	15,7	44	36	
Ekstern motor ute	EFM0400	EFM0400	-	-	-	-	-	
Ekstern motor inne	EFM0410	EFM0410	-	-	-	-	-	

Montering av kjøkkenhette mot skråtak

Nyutviklet monteringsbeslag som kan benyttes ved installasjon av kjøkkenhette mot skråtak. Beslaget kan justeres fra 0° til 42,5°.
Beslaget monteres i skråtaket, og dekk-kanal som passer til kjøkkenhetten monteres på beslaget.

Kan benyttes for følgende modeller: DI8890-A/S, DI8890-A, DI8616-M.

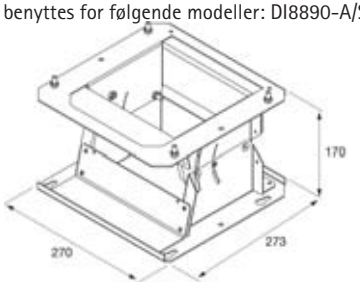



[1] Monteringsbeslag festes i skråtaket.

Kanal

[2] Still inn vinkelen og feste låseskinnene.

Ventilatorer

	DI8890-A/S	DF4190-M/S	7061D-M	DF7460-M	DF6861-M	
Modell for ekstern motor	DI8890-AR	–	–	–	–	
Farge	Aluminium	Rustfritt stål	Rustfritt stål	Rustfritt stål	Stål look	
Type	Fritthengende	Uttrekk	Silence Tech Uttrekk	Silence Tech Uttrekk	Silence Tech Uttrekk	
Bredde, mm	898	898	598	598	596	
Høyde, min, mm	813	395	462,5	443	424	
Høyde, max, mm	1100	–	–	–	–	
Dybde, mm	598	307	300	300 (midt på 333)	328	
Slangestuss Ø, mm	150	120	120	120	120	
Fettfilter type	Aluminium Kasett	Aluminium Kasett	Aluminium Kasett	Aluminium Kasett	Aluminium Kasett	
Mulighet for resirkulasjon?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Kullfilter type	KF-TYP20	KF-TYP30	KF-EPOR	KF-TYP38	KF-EPOS	
Kapasitet						
Intensiv, m^3/time	570	520	600	–	420	
Max, m^3/time	490	450	390	380	340	
Min, m^3/time	240	250	175	210	200	
Med kullfilter, Intensiv, m^3/time	410	290	500	320	370	
Lydnivå						
Intensiv, dB(A)	65	67	65	–	56	
Max, dB(A)	63	65	55	57	50	
Min, dB(A)	46	53	38	40,9	38,5	
Resirkulasjon, Max, dB(A)	67	66	57	62,7	55	
Resirkulasjon, Min, dB(A)	54	53	40	48,5	42	
Belysning, Type	Halogen	Mignon	Halogen	Halogen	PL	
Belysning, effekt, Watt	4×20	2×40	2×20	2×20	1×11	
Spenning	220/240	230	230	230	230	
Jordet plugg, 16A	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Ledningslengde	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	
Totaleffekt	255	300	330	132	103	
Min avstand til el. koketopp, mm	500	600	400	500	400	
Min avstand til gass koketopp, mm	650	650	650	650	650	
Kaldrasspjeld	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Nettovekt, kg	33,4	13,1	13,5	10,6	10,6	
Ekstern motor ute	EFM0400	–	–	–	–	
Ekstern motor inne	EFM0410	–	–	–	–	

Forlengelseskanal

Modell	Produktnr.	Typenr.	Produktnr.	Min høyde mm	Max høyde mm	Dybde mm	Bredde mm
DI8890-A/S	942 121 376	K9447U	942 121 227	1558	2331	280	280
DI8890-AR	942 121 377	K9447U	942 121 227	1558	2331	280	280
DI8616-M	942 121 941	K8616X	942 122 150	1410	2400	317	345
DI9611-M	942 492 251	K9506X	942 492 263	1515	1720	290	350
DD8890-A/S	942 121 382	K9486U	942 121 187	1295	2235	283	282
DD8890-AR	942 121 383	K9486U	942 121 187	1295	2235	283	282
DD8820-A/S	942 121 384	K1476U	942 121 252	1295	2235	275	326
DD8820-AR	942 121 385	K1476U	942 121 252	1295	2235	275	326
DD8794-M/S	942 121 386	K9456X	942 121 190	1295	2235	198	360
DD8794-MR	942 121 387	K9456X	942 121 190	1295	2235	198	360
DD8760-M/S	942 121 388	K9456X	942 121 190	1295	2235	198	360
DK9660-M/S	942 121 390	K9990X	942 121 249	1295	2235	220	350
DK9690-M/S	942 121 392	K9990X	942 121 249	1295	2235	220	350
DD8990-M/S	942 121 398	K9416X	942 121 185	1295	2235	250	250
DD8990-AD/S	942 121 431	K8990U	942 121 471	1295	2335	250	240
DD9691-M	942 492 250	K9536X	942 492 266	1510	1975	200	300
DI8616-M	942 121 941	K8616X	942 122 150	1410	2400	317	345
DD9993X	942 492 342	K9993X	942 492 385	1040	1939	170	350
DD9693X	942 492 345	K9693X	942 492 386	930	1589	200	300
DD9663X	942 492 344	K9693X	942 492 386	930	1589	200	300

Dekorplate

Typenr.	Produktnr.	Innvendig dybde mm	Innvendig bredde mm	Utvendig dybde mm	Utvendig bredde mm
DP9447U	942 121 240	281	281	349	349
DP9447U	942 121 240	281	281	349	349
DP8616X	942 122 157	318	346	388	416
DP 9506X	942 492 270	290	350	360	420
DP9486U	942 121 235	248	283	319	353
DP9486U	942 121 235	248	283	319	353
DP1476U	942 121 254	276	327	311	397
DP1476U	942 121 254	276	327	311	397
DP9456X	942 121 242	199	361	235	432
DP9456X	942 121 242	199	361	235	432
DP9456X	942 121 242	199	361	235	432
DP9990X	942 121 256	221	351	256	421
DP9990X	942 121 256	221	351	256	421
DP9416X	942 121 234	251	241	286	311
DP8990U	942 121 470	351	241	286	311
DP9536X	942 492 273	260	300	295	370
DP8616-X	942 122 157	318	346	388	416





EFM0400

EFM0410

EFM0400

Høyde, mm	479,7
Bredde, mm	445
Dybde, mm	170

EFM0410

Høyde, mm	479,7
Bredde, mm	445
Dybde, mm	170

RM6940

Fjernkontroll for DD8794, DD8790 og DI8616.

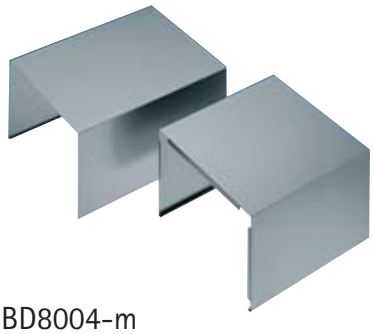

BD8004-m

Dekk-kanal for DD8794.

Edita Communication

Hovedkontor:
Electrolux Home Products Norway AS
PB 77 Økern,
Risløkkvn. 2, 0508 Oslo
Tlf: 815 30 222
Faks: 22 63 55 51 / 22 63 55 52
E-mail: eha@electrolux.no

E-service Oslo AS:
Service og deler
Risløkkvn. 2, 0580 Oslo
Telefon service: 22 72 58 30
Telefax Service: 22 72 58 80
www.e-serviceoslo.no
E-mail: post@serviceoslo.no

www.aeg-electrolux.no

Forhandler:

PNC 955 661 417

PERFECT IN FORM AND FUNCTION

AEG
Electrolux